

EASY CHECK PRO SINGLE

Mode d'emploi

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- La sonde est conçue pour être utilisée uniquement dans de la viande.
- Franchissez toujours la ligne de sécurité quand vous introduisez la sonde dans la viande.
- N'utilisez pas la sonde dans un four à micro-ondes ou un autocuiseur.
- Maintenez la température des grillades de la sonde en dessous de 100 °C
- La station de recharge n'est pas étanche ; veuillez ne pas la rincer à l'eau.
- Ne touchez pas directement la sonde avec votre main pendant que vous l'utilisez ; elle est très chaude et vous risquez de vous brûler.
- Ne plongez pas la sonde dans l'eau froide après la cuisson. Attendez qu'elle refroidisse avant de la laver.
- N'enveloppez pas la sonde dans du papier d'aluminium.
- Si vous n'utilisez pas la sonde, remettez-la dans la station de recharge et stockez le produit dans un endroit sec et frais.
- Faites attention à la pointe de la sonde.
- Le thermomètre n'est pas un jouet, veuillez le maintenir hors de portée des enfants.

2. UTILISATION

Avant de l'utiliser, veuillez charger complètement le répéteur et vous assurer que la sonde est placée dans le compartiment de charge de ce dernier. Assurez-vous que la sonde est également complètement chargée.


REMARQUE : Dès qu'une performance de batterie faible est détectée, le répéteur enverra des notifications au téléphone portable connecté et l'application déclenchera une alarme.

Introduisez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande, en veillant à ce que la ligne de sécurité sur le dessus soit entièrement recouverte par la viande. La pointe de la sonde doit elle aussi se trouver à l'intérieur de la viande.



3. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Scannez le code pour télécharger l'application.



REMARQUE : Les illustrations des écrans dans ce mode d'emploi sont des diagrammes schématiques de référence. En raison des mises à jour et des mises à niveau de l'application, la présentation réelle peut être légèrement différente de cette représentation ; veuillez vous référer à l'interface de l'application.

4. UTILISATION DE L'APPLICATION

ÉTAPE 1

Téléchargez l'application sur l'Apple Store ou Google Play.

Nom de l'application : EASY CHECK




ÉTAPE 2



Lancez l'application EASY CHECK

ÉTAPE 3



Retirez la sonde de la station de charge pour démarrer l'appareil

ÉTAPE 4



Ajoutez l'appareil à l'application (connexion avec le répéteur)

ÉTAPE 5



Ajoutez l'appareil correspondant dans le tableau « Appareils trouvés ».

ÉTAPE 6



Après avoir ajouté l'appareil, cliquez sur le symbole pour accéder à l'interface du processus de cuisson.


ÉTAPE 7



Cliquez sur la connexion souhaitée pour ouvrir l'interface de réglage de la température.

ÉTAPE 8

Insérez la sonde dans la viande.



ÉTAPE 9



Cliquez sur «Démarrer».


ÉTAPE 10



Sélectionnez le type de viande.


Pour les plats à cuisson lente et faible température, sélectionnez le bouton « low&slow ».

ÉTAPE 11



Réglez la température cible et sélectionnez la taille de la pièce. Indiquez également le poids approximatif lors de votre pièce de viande. Appuyez sur « C'est parti »

ÉTAPE 12



Une fois la température sélectionnée est atteinte, l'écran de fin de cuisson s'affiche afin de terminer le processus de cuisson.

Vous recevrez une indication 3 min avant la fin de la cuisson.

5. VUE PRINCIPALE



- 1 Précédent
- 2 Température au cœur actuelle
- 3 Pièce de viande sélectionnée
- 4 Capteurs de température
- 5 Diagramme température/temps
- 6 Réglages
- 7 Statut de la connexion et niveau de charge
- 8 Saisie de l'heure et minuterie
- 9 Température de l'espace de cuisson et réglage
- 10 Affichage et réglage de la température cible
- 11 Temps de cuisson approx. jusqu'à la température cible
- 12 Fin de la cuisson

6. SURVEILLER LA TEMPÉRATURE DE L'ESPACE DE CUISSON

Si vous souhaitez régler la surveillance de la température de l'espace de cuisson, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton gris dans la vue principale.




- 1 Température minimale
2 Température maximale
3 Recommandation

Une alarme vous informe dès que la température descend en dessous du minimum ou monte au-dessus du maximum.

7. TEMPS DE CUISSON ESTIMÉ

Le temps de cuisson estimé nécessaire pour atteindre la température cible est calculé en fonction de la taille de la pièce de viande, de la température ambiante et de la température au cœur.



REMARQUE : Veuillez noter qu'il s'agit d'une indication approximative. La consistance et la teneur en graisse de la viande peuvent également avoir une influence sur la durée de cuisson.

8. PARAMÈTRES DE BASE

UNITÉ DE TEMPÉRATURE



Cliquez sur ce bouton pour changer l'unité °C / °F.

CHOIX DE LA LANGUE




Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la langue.

9. INFORMATIONS TECHNIQUES DE LA SONDÉ


- Sonde en acier inoxydable, étanche IP67
- Distance Bluetooth entre la sonde et le répéteur : max. 80 m* à l'extérieur
- Plage Bluetooth entre le répéteur et le téléphone mobile : max. 150 m* à l'extérieur
- Précision de mesure : $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$
- Plage de température interne : $-10 \sim 100^{\circ}\text{C}$
- Plage de température ambiante de 0°C à 700°C
- Résistance thermique :
Sonde : max. 100°C
Tête de sonde : max. 700°C
- Durée d'utilisation : > 30 heures
- Dimensions : 125 mm x 4,9 mm
- Poids de la sonde : 15 g
- Convient au lave-vaisselle

Tête de sonde max. 700 °C

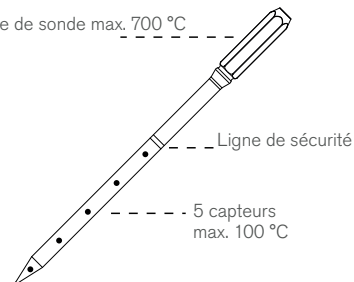

____ Ligne de sécurité

5 capteurs
max. 100 °C

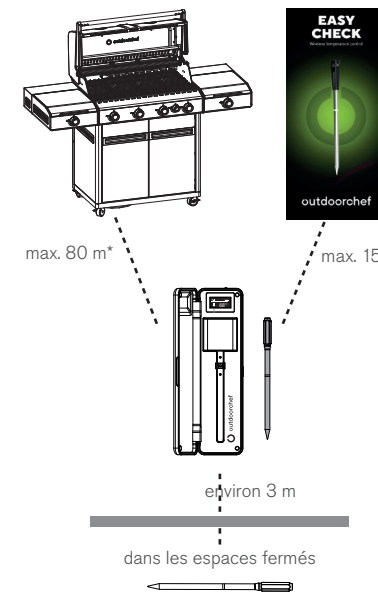

Pour une bonne connexion sans fil ininterrompue, nous recommandons une distance d'environ 50 m* entre le répéteur et la sonde, et une distance d'environ 90 m* entre le téléphone portable et le répéteur.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez pas le répéteur dans le barbecue ou dans une zone à température élevée.

* Valeurs indicatives pour les surfaces libres

10. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE CHARGEUR

Temps de recharge du répéteur : 2-3 heures

- Capacité de la batterie : 1 000 mAh
- Durée d'utilisation : >120 heures
- Matériau : ABS/PC
- L'écran indique le statut de la batterie du chargeur et les températures de la sonde individuelles.
- Batterie : lithium-ion, 3,7 V, 1 000 mAh,
- Mode de chargement du répéteur : USB vers type-C
- Puissance d'émission : 7 dB
- Fréquence d'émission : 2,4 Ghz
- Arrêt : S'éteint automatiquement après l'insertion des deux sondes dans le répéteur.

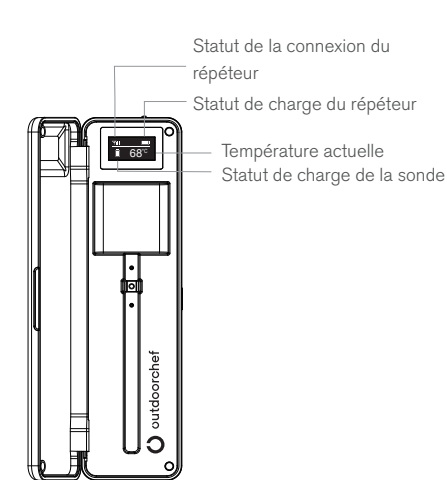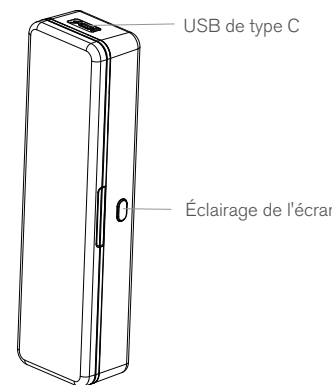

11. GARANTIE / PRESTATION DE GARANTIE

Pour des informations détaillées sur la garantie consommateur / prestation de garantie, consultez les Conditions Générales de Vente (CGV) sur <https://www.outdoorchef.com/agb>

La marque déposée OUTDOORCHEF est représentée par l'entreprise suivante :

Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale | 8050 Zurich-Suisse | www.outdoorchef.com

* Vous trouverez la liste des revendeurs et les autres langues de ce manuel sur notre site web www.outdoorchef.com



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale
8050 Zurich | Suisse | info@outdoorchef.com

Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15
65719 Hofheim am Taunus | Allemagne |
info@outdoorchef.com